
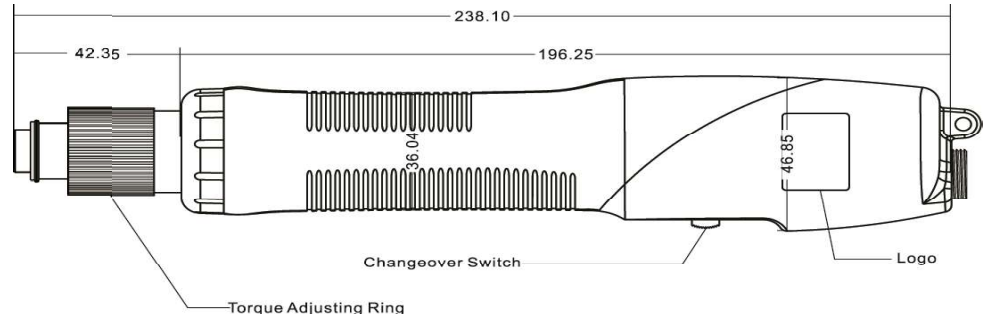


- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC32HL, SKP-BC40HL oder KL-SSBN Modul) nicht für Version SKD-BN203LS5
- In Verbindung mit dem Sanftanlaufmodul KL-SSBN ist auch eine Linksgewinde-Version mit Sanftanlauf im Linkslauf verfügbar (CCW-Version)
- Für SKD-BN203 sind 8 unterschiedliche Drehzahlen erhältlich
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze
- L: Hebelstart , P: Schubstart

Modell		SKD-BN203L-ESD	SKD-BN203LS5-ESD	SKD-BN203LS6-ESD	SKD-BN203LS7-ESD	SKD-BN207L-ESD	SKD-BN210L-ESD	SKD-BN210P-ESD
Spannung		DC 24V oder 32V						
Leistung		25W						
Drehmoment		0.02 - 0.34 Nm	0.02 - 0.34 Nm	0.02 - 0.34 Nm	0.02 - 0.34 Nm	0.05 - 0.69 Nm	0.10 - 0.98 Nm	0.10 - 0.98 Nm
Genauigkeit		+3%						
Drehmoment-Einstellung		stufenlos						
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	500	370	230	1000	1000	1000
	LO	700	350	260	160	700	700	700
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.4 - 2.6	1.6 - 3.0	1.6 - 3.0
	Selbstschneidend	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.4 - 2.3	1.6 - 2.6	1.6 - 2.6
Gewicht		310 g						
Länge		230 mm						
Netzteile & Controller		SKP-32BC-60WN, SKP-BC40HL V3.0/3.1						
Bit Typ (Standard Typ B)								

SKD-BN500 Serie 0,15-1,86Nm

Bürstenloser Niedervoltschrauber mit Hebel- oder Schubstart



- L: Hebelstart , P: Schubstart, F: Schnelldrehend
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL)
- In Verbindung mit dem Sanftanlaufmodul KL-SSBN ist auch eine Linksgewinde-Version mit Sanftanlauf im Linkslauf verfügbar (CCW-Version)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

Modell		SKD-BN512L-ESD	SKD-BN519L-ESD	SKD-BN512LF-ESD	SKD-BN517LF-ESD
		SKD-BN512P-ESD	SKD-BN519P-ESD	SKD-BN512PF-ESD	SKD-BN517PF-ESD
Spannung		DC 24V oder 32V			
Leistung		55W			
Drehmoment		0.15 - 1.18 Nm	0.29 - 1.86 Nm	0.15 - 1.18 Nm	0.29 - 1.67 Nm
Genauigkeit		+3%			
Drehmoment-Einstellung		stufenlos			
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	1000	2000	2000
	LO	650	650	X	X
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1.6 - 3.0	2.3 - 3.5	1.6 - 3.0	1.6 - 3.0
	Selbstschneidend	1.6 - 2.6	2.3 - 3.0	1.6 - 2.6	1.6 - 3.0
Gewicht		520 g			
Länge		239 mm			
Netzteile & Controller		SKP-32BC-60WN, SKP-BC40HL V3.0/3.1		SKP-BE32HLN	
Bit Typ (Standard Typ B)		